DARAMIS

Moderní zrcadla s LED osvětlením do každého interiéru.

Digitální hodiny

Návod k obsluze / montáži

Panel
digitální hodiny

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Zobrazuje aktuální čas.

SPECIFIKACE

Umístění pro hranatá zrcadla	Pravá nebo levá spodní část zrcadla.
Umístění pro kulatá zrcadla	Ve spodní části na středu zrcadla.
Rozměry	4,8 x 1,5 cm
Příkon	~ 6 W
Napájení komponentu	12-24 V DC
Vstupní napětí napájecího zdroje	230 V AC
Výstupní napětí napájecího zdroje	12-24 V DC (dle typu LED)

OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH HODIN

1. Po připojení napájení k zrcadlu se LED panel digitálních hodin s talčítkem podsvítí.

2. Pokud chcete nastavit čas na LED panelu, přidržte tlačítko (~ 6 vteřin), dokud nezačne blikat. Jakmile začne tlačítko problikávat, dostanete se do nastavení LED panelu.

3. V prvním kroku nastavujete formát hodin (12/24) jednoduchým stiskem tlačítka.

Po vybrání formátu hodin nechte tlačítko v klidové fázi (~ 6 vteřin).
LED panel se automaticky přepne a začne problikávat část pro nastavení hodin.
Opakovaným stisknutím dotykového tlačítka nastavíte požadovanou číslici hodin.

Pro nastavení minut ponechte opět tlačítko v klidové fázi (~ 6 vteřin).
LED Panel se automaticky přepne a začne problikávat část pro nastavení minut.
Opakovaným stisknutím dotykového tlačítka nastavíte požadovanou číslici pro minuty.



4. Po nastavení času nechte tlačítko v klidové fázi, změny se uloží.

Doporučené možnosti zapojení zrcadla do elektrické sítě

Pokud jste k zrcadlu zvolili jiný doplňkový komponent, schéma pro jeho zapojení naleznete v návodu u konkrétního komponentu.

Možnost 1:

Zapojení LED osvětlení zrcadla a digitálních hodin do elektrické sítě, při volbě dotykového tlačítka/senzorického vypínače.

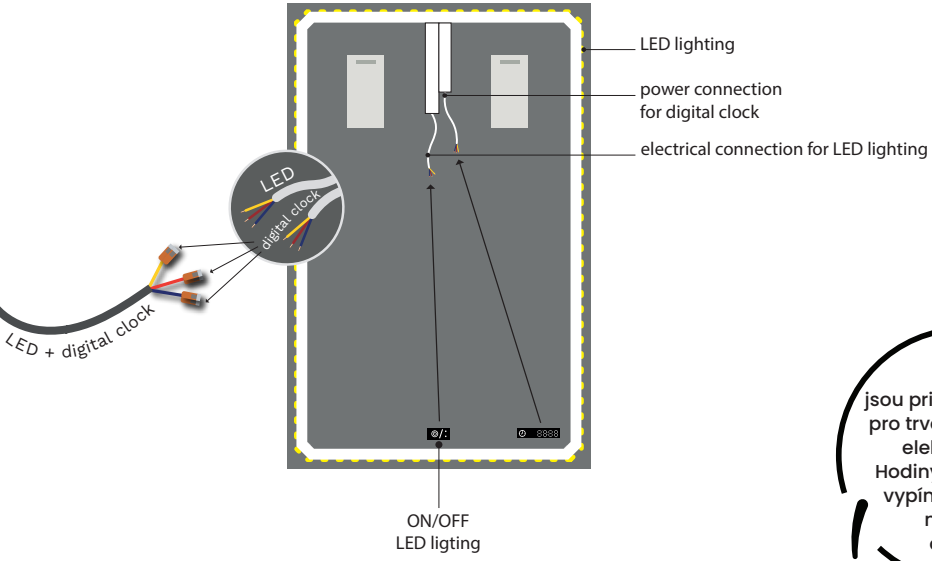

Hodiny jsou primárně určeny pro trvalé připojení k elektrické síti. Hodiny nelze běžně vypínat, zůstávají neustále aktivní.

Možnost 2:

Zapojení LED osvětlení zrcadla a digitálních hodin do elektrické sítě, při volbě externího vypínače.

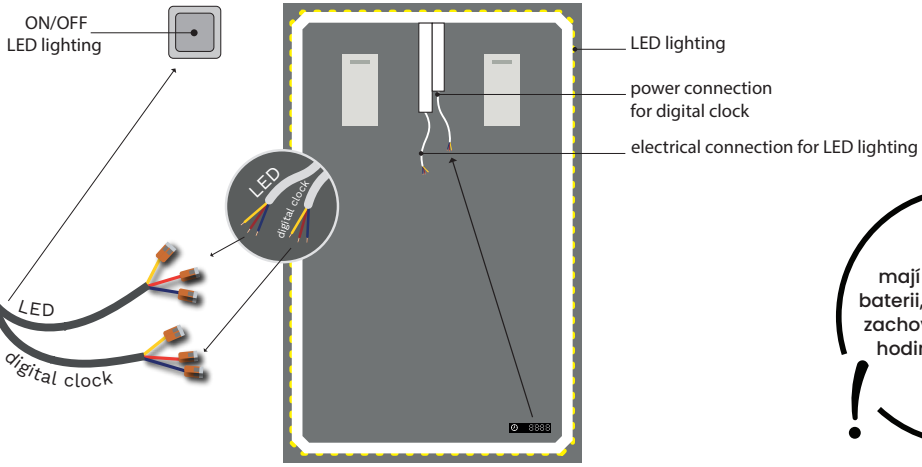

Hodiny mají integrovanou baterii, která slouží pro zachovámí nastavení hodin při přerušení napájení

Každý komponent má vlastní návod se schématem zapojení.



Děkujeme Vám, že jste si vybrali právě náš výrobek.

prodejce:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

výrobce:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560

www.daramio.cz